



Insul-Quick®

Aislamiento Industrial

Material Aislante Insul-Quick®
Aislamiento Industrial de Fiberglas®



Descripción

El material aislante Insul-Quick® Aislamiento Industrial de Fiberglas® es un aislante liviano compuesto por fibras minerales de vidrio tensadas en forma de placa semirrígida con un aglutinante especial de alta temperatura.

Usos

El aislante Insul-Quick® Aislamiento Industrial de Fiberglas® se usa en calderas, conductos, tuberías, precipitadores, tanques, entubados de chimeneas y otros equipos que funcionan con temperaturas hasta 850 °F (454 °C). Se usa en aquellas aplicaciones en las que es necesario contar con un recubrimiento exterior de metal o tejido metálico con una terminación de cemento. Además se puede usar como aislante en un sistema de paneles metálicos.

Rendimiento térmico, ASTM C 680 - Basado en temperaturas/Sistema Inglés

Espesor	Temperatura de uso, °F									
	450		550		650		750		850	
pulg.	PC	TS	PC	TS	PC	TS	PC	TS	PC	TS
1	98	178	142	212	196	250	261	294	340	343
2	54	141	78	162	107	186	143	213	187	244
3	37	126	53	141	74	159	99	179	129	202
4	28	117	41	130	56	144	75	160	98	179
5	23	111	33	122	46	134	61	148	79	163
6	19	107	28	117	38	127	51	139	66	153
7	17	104	24	113	33	122	X	X	X	X
8	15	102	21	109	29	118	X	X	X	X

La tabla anterior proporciona los valores aproximados de pérdida de calor (PC) en Btu/h-pie² y temperaturas superficiales (TS) en °F para las superficies planas. Los valores están basados en un flujo de calor horizontal, una superficie vertical plana, una temperatura ambiente de 80 °F, aire quieto y un revestimiento de aluminio (emisividad = 0.1). Para convertir los valores de pérdida de calor a W/m², multiplique los valores por 3.15. Para convertir las temperaturas superficiales, use la fórmula: °C= (°F - 32) / 1.8.

Material Aislante Insul-Quick®
Aislamiento Industrial de Fiberglas®

Insul-Quick® Aislamiento Industrial



INNOVACIONES PARA VIVIR™

Rendimiento térmico, ASTM C 680 - Basado en temperaturas/Sistema métrico

Espesor	Temperatura de uso, °C									
	250		300		350		400		450	
cm.	PC	TS	PC	TS	PC	TS	PC	TS	PC	TS
2.5	349	87	481	104	639	124	828	146	1049	170
5.1	191	64	263	75	350	87	454	101	576	116
7.6	132	55	181	63	241	72	313	82	397	93
10.2	101	49	139	56	184	63	238	71	303	81
12.7	82	46	112	51	86	58	193	64	245	72
15.2	69	43	94	48	125	54	162	60	205	66
17.8	59	42	81	46	108	51	139	56	X	X
20.3	52	40	71	44	95	48	X	X	X	X

La tabla anterior proporciona los valores aproximados de pérdida de calor (PC), W/m² y temperaturas superficiales (TS) en °C para las superficies planas. Los valores están basados en un flujo de calor horizontal, una superficie vertical plana, una temperatura ambiente de 27 °C, aire quieto y un revestimiento de aluminio (emisividad = 0.1). Para convertir los valores de pérdida de calor a Btu/h-pie², multiplique los valores por 0.3175. Para convertir las temperaturas superficiales, use la fórmula: °F= 1.8(°C)+32.

Disponibilidad

Dimensiones	(m.)	Espesor	(mm.)
24" x 48"	(0.6 x 1.2)	1" a 3"	(25 a 76)
48" x 117"	(1.2 x 2.9)	0.5" a 2.5"	(13 a 64)

*Si requiere medidas especiales, favor de contactar a su representante de ventas.

Propiedades físicas

Propiedad	Método de ensayo	Valor
Superficie caliente	ASTM C 411	Hasta 850 °F (454 °C) Espesor máximo 6 pulg (152 mm) Hasta 650 °F (343 °C) Espesor máximo 8 pulg (203 mm)
Resistencia a la compresión a 10% de deformación a 25% de deformación	ASTM C 165	90 lb/pie ² (439 kg/m ³) 125 lb/pie ² (610 kg/m ³)
Densidad nominal	ASTM C 303	3.0 lb/pie ³ (48 kg/m ³)
Absorción de la humedad atmosférica	ASTM C 1104	< 2% por peso a 120 °F (49 °C), 95% R.H.
Contenido de "shot"	ASTM C 1335	0%
Características de combustión superficial	UL 723* o CAN/ULC-S102-M*	Propagación de las llamas 25* Desprendimiento de humo 50

*Se ha determinado que las características de combustión superficial de estos productos están de acuerdo con lo dispuesto en UL 723 o CAN/ULC-S102-M. Se debe usar esta norma para medir y describir las propiedades de los materiales, productos o ensamblados en respuesta al calor y a las llamas en condiciones controladas dentro de un laboratorio, pero no deben utilizarse para describir ni evaluar los peligros o riesgos de incendio de los materiales, productos o ensamblados en condiciones reales de incendio. Sin embargo, los resultados de este ensayo pueden usarse como elementos de una evaluación de riesgos de incendio que tenga en cuenta todos los factores que correspondan a una evaluación de peligro de incendio de un determinado uso en particular. Los valores que se indican están redondeados al quintuplo que corresponda por proximidad.

Material Aislante Insul-Quick®
Aislamiento Industrial de Fiberglas®


Insul-Quick® Aislamiento Industrial




INNOVACIONES PARA VIVIR™

Conductividad térmica K

W/(m·°K)

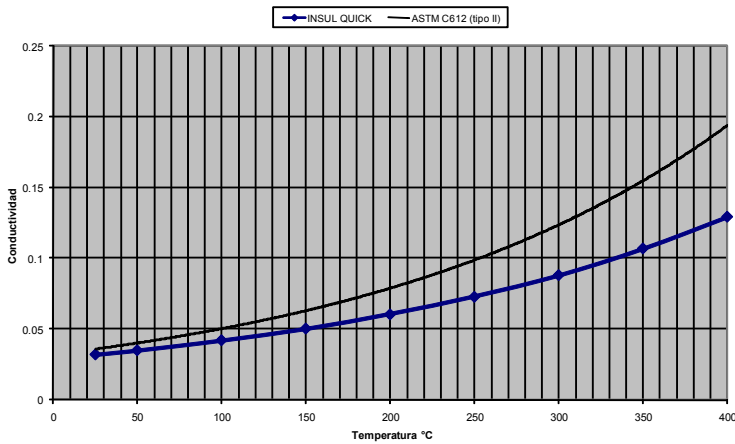

BTU-pulg/(h·pie²·°F)

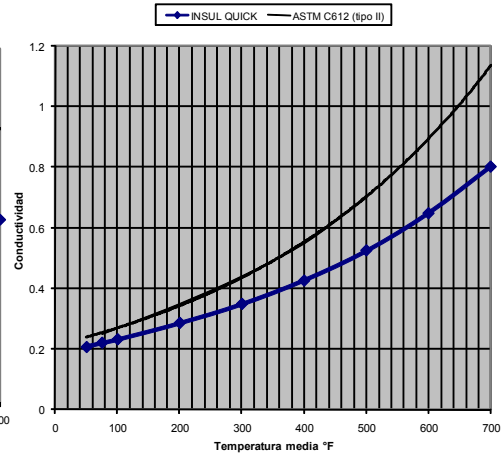

La curva de conductividad térmica aparente determinada de acuerdo con la Práctica ASTM C 1045 con los datos obtenidos por el Método de ensayo ASTM C 177. Los valores son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de ensayo y fabricación.

Información técnica

Temperatura media, °F	k Btu pulg/hr pie ² °F	Temperatura media, °C	λ W/m · °K
50	0.208	25	0.032
75	0.220	50	0.035
100	0.232	100	0.042
200	0.285	150	0.050
300	0.348	200	0.060
400	0.426	250	0.073
500	0.525	300	0.088
600	0.649	350	0.107
700	0.830	400	0.129

Normatividad

- **ASTM C 612:** Mineral Fiber Block & Board Thermal Insulation, Tipos IA, IB, II.
- **ASTM C 795:** Thermal Insulation For Use Over Austenitic Stainless Steel*.
- **NOM-009-ENER-1995:** Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales.
- **NOM-052-SEMARNAT-2005:** (Certificación 01-975) Producto no corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico al ambiente ni flamable)
- **NRF-034-PEMEX-2004:** Aislamientos térmicos para altas temperaturas en equipos, recipientes y tubería superficial.
- **CFE CFE-D4500-04:** Comisión Federal de Electricidad. Aislamiento térmico.
- **Mil. Spec. MIL-I-24244C:** Insulation Materials, Special Requirements, Tipos XVI, XVIa*.
- **Nuclear Regulatory Commission Guide 1.36:** Non-Metallic Thermal Insulation*.
- **U.S. Coast Guard Approval No. 164.009:** Noncombustible Materials.
- **CAN/CGSB-51.10-Tipo 1, Clase 1.**

*Ensayos de calificación preproducción completos y archivados. Es necesario efectuar análisis químicos de cada lote de producción para comprobar la total conformidad del lote con las especificaciones.

Material Aislante Insul-Quick®
Aislamiento Industrial de Fiberglas®

Insul-Quick® Aislamiento Industrial



INNOVACIONES PARA VIVIR™

Recomendaciones de aplicación

El material aislante Insul-Quick® Aislamiento Industrial de Fiberglas® se usa en sistemas de paneles. Se coloca sobre el panel con pasadores o ganchos fijos y presillas con un tejido metálico. Los paneles pueden colocarse al ras de superficies calientes o lejos de ellas y fijarse a los montantes o conductos de humo y refuerzos de acero en ángulo para tuberías. El aislante Insul-Quick® Aislamiento Industrial de Fiberglas® puede instalarse directamente sobre superficies calientes, planas o curvas. Se pueden fijar con pasadores o ganchos soldados o pernos sin cabeza y terminarse con una chapa fina o un tejido metálico y cemento aislante, para luego entelar y pintar. Los pasadores y espigas con arandelas o los pernos sin cabeza y las tuercas tienen que instalarse a 12 pulg (300 mm) x 18 pulg (450 mm) del centro y colocarse el aislante encima de ellos. La chapa de metal o el tejido metálico se fija

con los mismos cinchos o abrazaderas. Las juntas de las chapas quedan paralelas a los empalmes del aislante.

Cuando las temperaturas superan los 400 °F (204 °C), es conveniente instalar una doble capa, independientemente del tipo aislante de que se trate. La instalación de una sola capa requiere una buena mano de obra como para minimizar la pérdida de calor y los lugares calientes en las juntas de aislante.

Para obtener el mejor desempeño térmico del Insul-Quick® Aislamiento Industrial de Fiberglas®, se puede instalar en una o varias capas con un máximo de 6 pulg (152 mm) de espesor total para una temperatura de superficie máxima de 850 °F (454 °C), o bien hasta un máximo de 8 pulg (203 mm) de espesor total cuando las temperaturas de operación no sobrepasen los 650 °F (343 °C).



INNOVACIONES PARA VIVIR^{MR}

OWENS CORNING
AV. ACUEDUCTO No. 459 COL. ZACATENCO,
C.P. 07360 MÉXICO, D.F.
01-800-00-OWENS
latam.oc@owenscorning.com
www.owenscorning-latam.com

Conmutador
(55) 5089-6700

Servicio a Clientes México
(55) 5089-6767

