Ficha Técnica de Datos

SOLAR COVERING

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

PATENTED

Uso Exterior

La **cubierta SOLAR** es una membrana de protección especial exterior de polímeros que ofrece resistencia a los rayos ultravioletas y agentes atmosféricos.

Disponible en Blanco, Plata y negro.

Disponible en aislamiento de: ISOPIPE TC (+110ºC) o ISOPIPE HT-HF (+175ºC).
Para más información por favor consulte las Fichas Técnicas de ISOPIPE TC e ISOPIPE HT-HF.

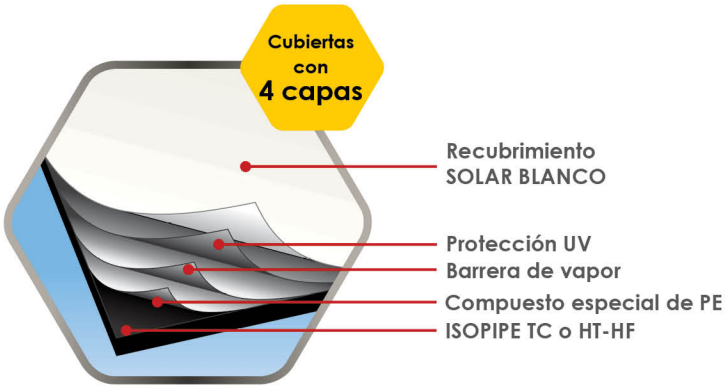

Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80ºC.

Barrera de vapor: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Compuesto especial de PE: Reacción química con caucho, para lograr una mejor adherencia.

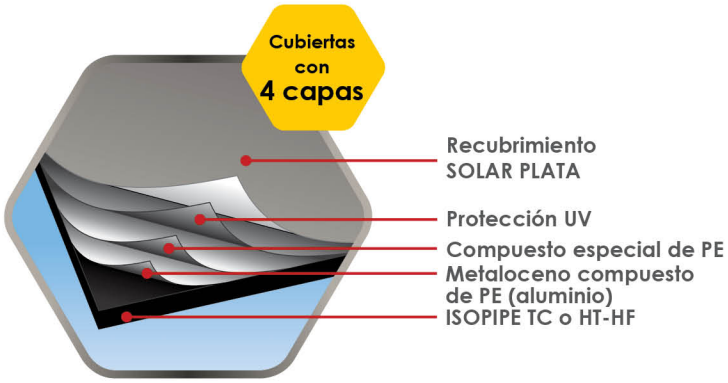

Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80ºC.

Compuesto especial de PE: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Metaloceno compuesto de PE (aluminio): Reacción química con caucho para lograr una mejor adhesión para mayores propiedades mecánicas, corrosión y resistencia a la grasa.

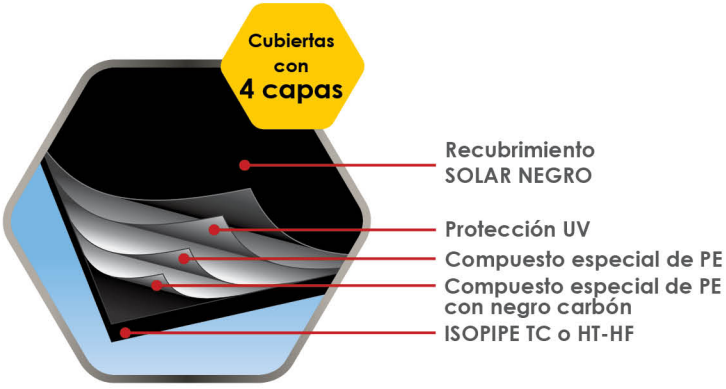

Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80ºC.

Compuesto especial de PE: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Compuesto especial de PE con negro carbón: Reacción química con caucho para lograr una mejor adhesión para mayores propiedades mecánicas.

La información técnica sobre los productos SOLAR COVERING continúa en la siguiente página. →

Ficha Técnica de Datos

SOLAR COVERING

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

Propiedades	Datos Técnicos	Norma	Prueba de Laboratorio
Temperaturas de Funcionamiento (ºC)	-40ºC hasta +80ºC	ISO 306	TUV Nord Baltic Ltd., TNO, Swedcert, EBETAM
Espesor	< 0.40mm: ±0.1mm	DIN 53370	automonitorización
Resistencia a la Tracción (Pa)	>0.10 Mpa	ASTM D 882	
Alargamiento a la Rotura	>200%		
Resistencia UV	Muy buena	ISO 4892-2	MIRTEC
Resistencia al Clima	Muy buena	ISO 4892-2	MIRTEC
Resistencia Aceite y Grasa	Muy buena	ASTM D 471	automonitorización
Color de película aislante SOLAR	Blanco, Plata & Negro		
Garantía	3 años		

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas.
Pueden ser modificadas sin previo aviso. Le rogamos que afirme su validez antes de cualquier uso especial.

Gama de productos

Coquillas | Slit & Seal | Sistema | Planchas | Rollos

Una amplia gama de aplicaciones

Calefacción | Fontanería | Aire acondicionado | Refrigeración | Energía solar | Vapor

Soluciones Térmicas y Acústicas, S. A de C, V.

www.dtamexico.com.mx

Norte 80 No. 4313 Col. Malinche
07899 Ciudad de Mexico

(01 55) 6650-0693
(01 55) 2603-5234

aislamientos_dta@prodigy.net.mx

© 06.2019